



TEK KADEME / SINGLE STAGE / ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

SIVI YAKITLI BRÜLÖRLER / LIQUID FUEL BURNERS / ГОРЕЛКИ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

GÖKÇE
Brülör



STX

STX Tek Kademe

Ekonomik çalışmanın tüm özelliklerine sahiptir. Kullanışlı ve modern tasarımıyla bakımı kolay, yüksek yanma verimi ve düşük yakıt sarfiyatı ile çok ekonomiktir.

STX Single Stage

It has all the features of economic operation. Easy maintenance with its convenient and modern design, it is very economical with high combustion efficiency and low fuel consumption.

STX Одноступенчатые

Горелки данного типа оснащены всем необходимым для экономичной работы. Благодаря удобному и современному дизайну они просты в обслуживании, обладают высокой эффективностью сгорания и низким расходом топлива.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri



Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncında dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.

Backpressure Dependent Burner Capacity Curves

The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления

Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

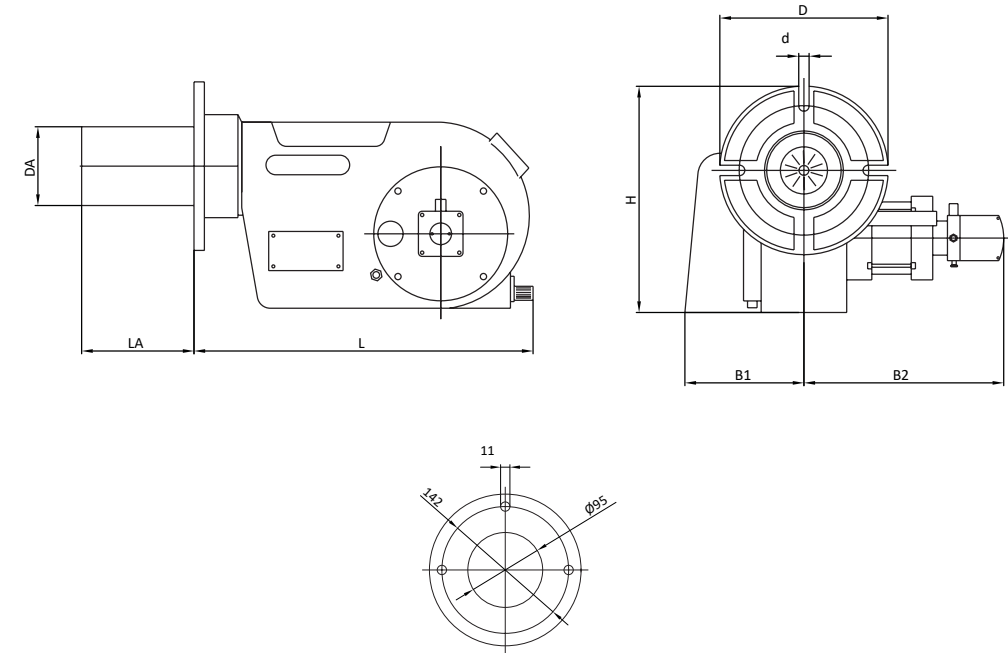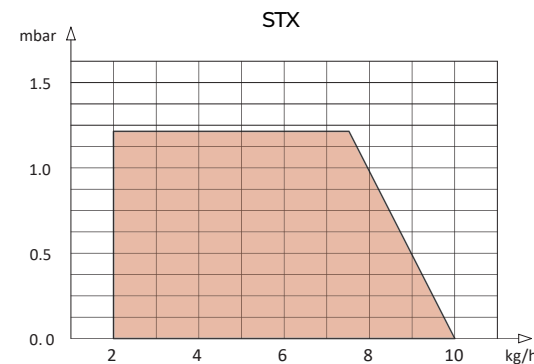

Kazan Bağlantı Flanşı
Boiler Connection Flange
фланец соединения котла

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	B1	B2	D	d	DA	LA short	LA long	H	L
STX	142	232	170	10	89	100	200	232	361

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ						ELEKTRİK ELECTRICITY ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50 Hz	MOTOR GÜCÜ POWER МОЩНОСТЬ kW	ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ	AĞIRLIK WEIGHT ВЕС kg	
	MOTORİN LIGHT OIL дизель kg/h		Kcal/hx1000		kW					net	gross
	min	max	min	max	min	max					
STX	2	10	21	102	24	119	220 V	0.11	TEK KADEME SINGLE STAGE ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ	14	16

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	STX
ELEKTRİK MOTORU	ELECTRIC MOTOR	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	0,11 kW 2800 d/d MONOFAZE
KONTROL ÜNİTESİ	CONTROL UNIT	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	SIEMENS LMO 24
FOTOSEL	PHOTOCELL	ФОТОЭЛЕМЕНТ	SIEMENS ORB 1
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	COFI TRK2
POMPA	PUMP	НАСОС	DANFOSS BFP21 R3
SELENOİD VALF	SOLENOID VALVE	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН	DANFOSS